



Kubota

Pásové minirypadlo s nulovým přesahem

U36-4

*Gumové pásy

Model		U36-4		
Hmotnost ¹	Kabina / Stříška	kg	3756 / 3576	
Operační hmotnost ²	Kabina / Stříška	kg	3831 / 3651	
Motor	Model	D1703-M-DI-E4		
	Typ	Vertikální 4-takt; vodou chlazený diesel		
	Výkon ISO9249 NET	PS/rpm	24.2 / 2200	
		kW/rpm	17.8 / 2200	
	Počet válců	3		
	Vrtání x zdvih	mm	87 × 92.4	
Zdvihový objem	cc	1647		
Rozměry	Celková šířka	mm	1700	
	Celková výška Kabina / Stříška	mm	2480	
	Celková délka	mm	4910	
	Světlá výška	mm	285	
	Radlice (šířka × výška)	mm	1700 × 340	
	Šířka gumových pásů	mm	300	
	Minimální čelní průměr otočení se zalomeným výložníkem (vlevo/vpravo)	mm	1905 / 2260	
	Natočení výložníku (vlevo/vpravo) °		69 / 48	
Hydraulický systém	P1, P2	Variabilní axiální pístové čerp.		
		Průtok ℓ / min	81.4	
		Hydraulický tlak MPa (kgf/cm ²)	24.5 (250)	
	P3	Zubové čerpadlo		
		Průtok ℓ / min	20.9	
		Hydraulický tlak MPa (kgf/cm ²)	19.6 (200)	
	Přídavný okruh (AUX1) max. průtok	Max. průtok ℓ / min	61.6	
		Max. hydraulický tlak MPa (kgf/cm ²)	20.6 (210)	
	Přídavný okruh (AUX2) max. průtok	Max. průtok ℓ / min	20.9	
		Max. hydraulický tlak MPa (kgf/cm ²)	19.6 (200)	
Max. rypná síla na násadě kN (kgf)		17.1 (1740)		
Max. rypná síla na lopatě kN (kgf)		30.0 (3060)		
Objem hydrauliky (nádrž / celá) ℓ		35.7 / 61		
Max. rychlost pojezdu	Pomalá	km/h	3.0	
	Rychlá	km/h	4.6	
Tlak na půdu	Kabina	kPa (kgf/cm ²)	35.6 (0.36)	
	Stříška	kPa (kgf/cm ²)	34.0 (0.35)	
Rychlost otáčení nástavby	rpm	8.3		
Objem palivové nádrže	ℓ	45.1		

¹ Se standardní lopatou 71 kg, 1525 mm násada, plně nádrže, gumové pásy.

² Včetně 75 kg obsluhy, 1525 mm násada, 71 kg lopata + RU, plně nádrže, gumové pásy.


Zdvihový výkon

Stroj s kabinou a gumovými pásy

kN (tuny)

Výška zdvihu	Rádus zdvihu (3m)			Rádus zdvihu (max.)		
	Čelní zdvih		Boční zdvih	Čelní zdvih		Boční zdvih
	S radlicí	Bez radlice		S radlicí	Bez radlice	
2m	6.5 (0.67)	6.5 (0.67)	6.5 (0.66)	5.8 (0.58)	4.0 (0.41)	3.7 (0.37)
1.5m	8.2 (0.83)	8.0 (0.81)	7.2 (0.74)	5.8 (0.59)	3.9 (0.39)	3.5 (0.36)
1.0m	9.8 (1.00)	7.7 (0.78)	6.9 (0.71)	6.0 (0.61)	3.8 (0.38)	3.5 (0.35)
0m	12.0 (1.23)	7.3 (0.75)	6.5 (0.67)	6.5 (0.66)	3.9 (0.39)	3.5 (0.36)

*Zdvihový výkon měřen dle normy ISO 10567

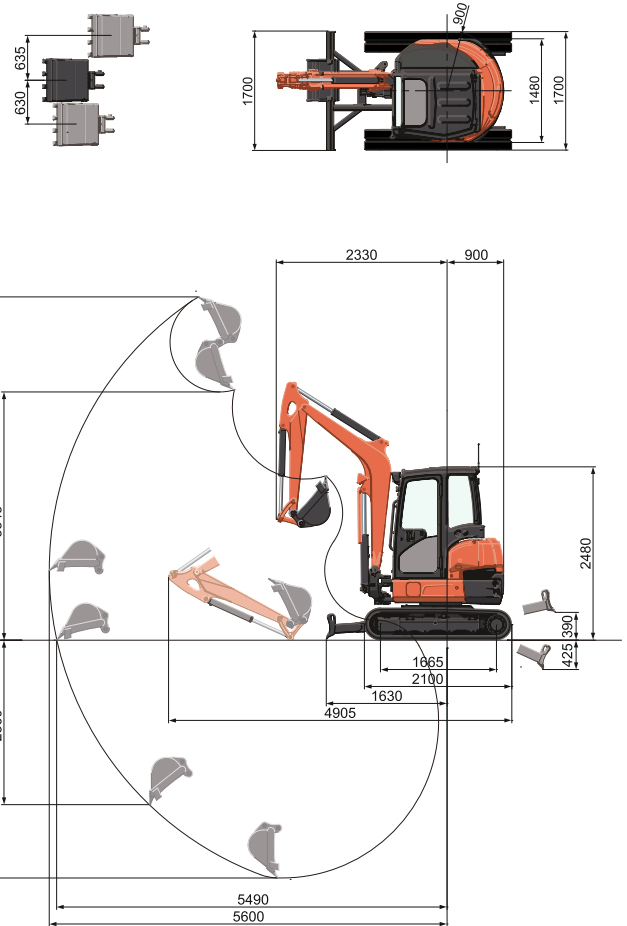

*Pracovní rozměry jsou se standardní lopatou BEZ rychloupínače.

